

產品使用說明書

視訊攝影機產品使用說明書

當打開視訊攝影機的包裝時，請檢查裡面的產品配備，如有缺少，請通知您所購買的廠商，完整包裝應含有：

- 視訊攝影機 X 1
- 驅動程式光碟片 X 1
- 說明書 X 1
- 原廠保證書 X 1

產品保固

每一個視訊攝影機本體後面皆有一個小貼紙，有標註出廠批號及型號，請勿將此貼紙撕下，並請勿自行拆開攝影機外殼。每個視訊攝影機包裝內皆有一張保證書，請勿遺失，當您產品需要保固的時候，請出示您的保證書。

- 保固範圍：購買日起一個月產品故障免費換新品 一年內(非人為因素)免費維修

第一章. 關於 視訊攝影機

1-1. 安裝系統需求 (安裝視訊攝影機時，請檢查您電腦的配備)

- Pentium 4 CPU
- 640 x 480 VGA 顯示卡能支援16-bit color
- 一個空的USB 2.0 埠,您也可以使用USB Hub
- 128 MB 記憶體
- Microsoft Windows 98SE / 2000 / ME / XP
- CD-ROM 光碟機 (安裝驅動程式用)
- 50 MB 以上的硬碟空間, (以供安裝驅動程式與應用軟體)

第二章. 安裝開始

2-1 Windows 98 安裝步驟

1. 打開您的Windows 系統，將隨貨所附的驅動程式光碟放入光碟機中，此時請先不要將視訊攝影機插入您電腦的USB埠。
2. 當光碟片放入您的光碟機後約5 秒的時間，將出現自動安裝的畫面
3. 請選擇 安裝 → 如果電腦未自動啟動安裝程式，請執行光碟片中的AUTORUN.EXE 程式
4. 安裝驅動程式後，系統將自動重新開機，請重新啟動您的Windows 系統。
5. 當Windows 重新啟動後，此時，請將 視訊攝影機插入您電腦中的任何一個USB埠
6. 電腦會自動抓到新的裝置，並認得該裝置名稱
7. 某些時候，Windows 會需要一些新的驅動程式，此時會要求您放入Windows98 版光碟，請將Windows98原裝光碟放入光碟機中，並把路徑指到 Windows 的安裝程式中。






8. 當偵測動作與安裝程式動作完成後，代表您已經完成 視訊攝影機 的安裝程序。

1

第三章. Windows Vista 安裝步驟

3-1 安裝光碟片放入光碟機會出現在視訊攝影機驅動程式型號圖面選擇 請選擇您所購買的型號機點選安裝


請按圖示步驟安裝驅動程式

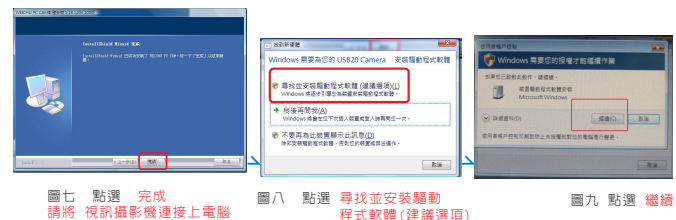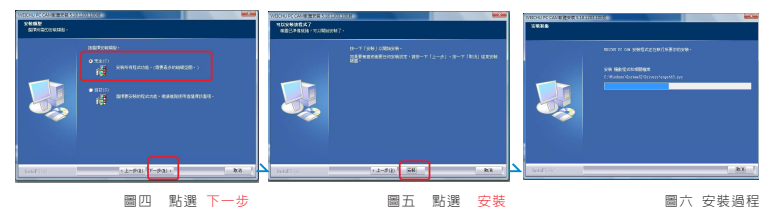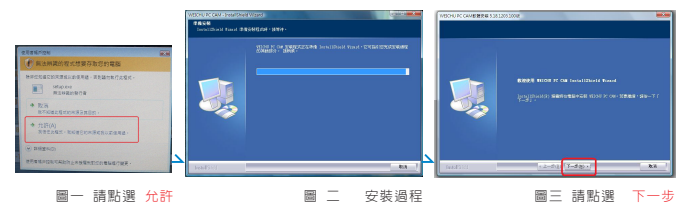

3


2-2 Windows XP 安裝步驟

請按圖示步驟安裝驅動程式

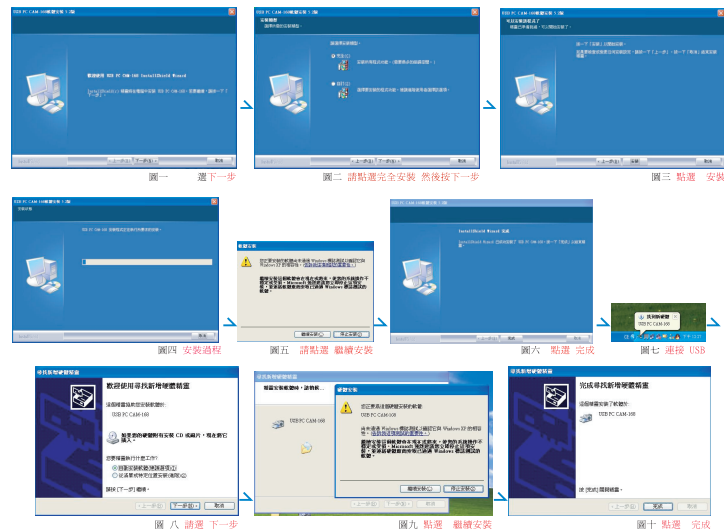

2-3 檢查是否完成 視訊攝影機驅動程式的安裝 (Windows XP)

- 進入裝置管理員，檢查是否有影像裝置，並影像裝置下應有一裝置名稱為：USB PC Cam
- 進入裝置管理員方式：我的電腦→控制台→印表機和其它硬體→系統→硬體→裝置管理員



*請注意必須將圖示Options內的Preview打勾。

測試影像

當安裝完成後，執行開始程式集裡面的 USB PC Cam-168目錄裡的AmCap 程式

1. 開啓後呈現影像表示產品安裝完成

2

使用 攝影機設定 Q & A

Q1.

當我正確安裝好驅動程式而且也插好視訊攝影機時，開啓Amcap軟體為何是空白一片，看不到影像？

Ans: 煩請點選Amcap 軟體上功能欄<Options> 的preview ,即可看到影像。

Q2.

為甚麼我明明已經有安裝過驅動程式，而且影像也是正常，但在拔除USB後重新插上另一埠會再重新尋找一次驅動程式？

Ans:

由於PC主機上每個USB埠都是獨立，所以若是在插拔USB的動作同在一個埠，基本上是不會有會再重新尋找一次驅動程式的問題。

Q3.

畫面的速度會出現緩慢停頓，這問題要怎麼解決呢？

Ans:

有兩種情形可能：

◎本公司的視訊攝影機都有自動曝光與自動白平衡的處理，當環境光源不充足或是光線明暗不定時，因視訊攝影機內部核心晶片須將感應到的影像做曝光與白平衡的處理，再傳輸到電腦上，這些額外的處理可以讓畫面更好，但相對的會造成有些微影像不順暢的情況，您可以將視訊攝影機內部的設定取消自動曝光的設定，或是補充環境光源的不足，這樣就可以解決畫面緩慢停頓的問題。

◎主機未符合說明書所指示的等級，例如：USB2.0的視訊攝影機插非USB2.0介面的主機上。

客戶服務連絡方式:

- 客服電話: (02)2990-6656
- 客服網站: www.weichu.net
- 服務時間: 週一至週五/09:30-12:00,13:30-17:00/例假日除外
- 公司地址: 三重市重新路五段609巷16號9樓之12
- 客服mail: service@weichu.net
- 產品規格及說明書變更恕不另行通知

4